




Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Occasioni del Mese](#) › [Casse - Diffusori Passivi](#)

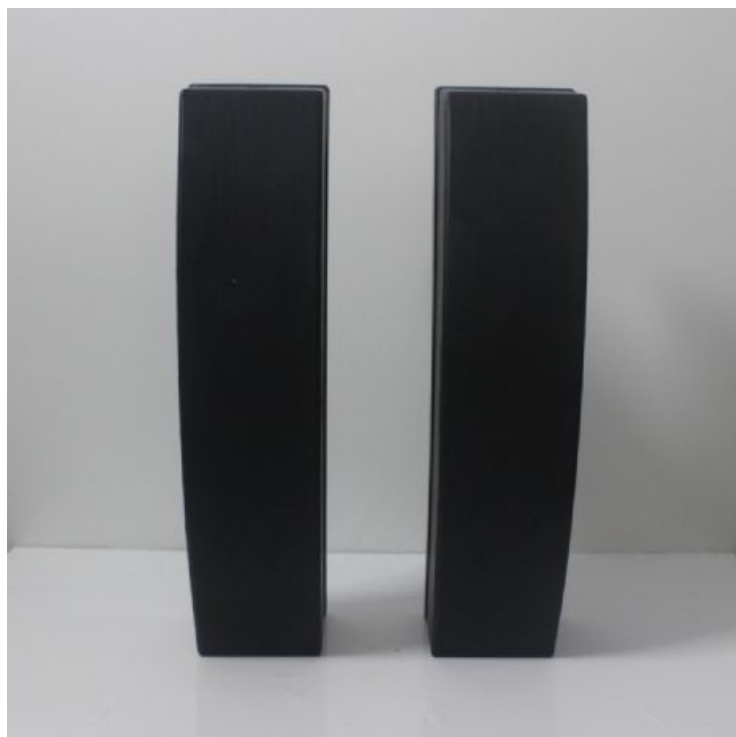

Euro 550,00

**COPPIA CASSA DIFFUSORE PASSIVO
BOSE Panaray 502A® Aloudspeaker Col. Nero
- Usato**

Codice: US502A



Marchio:

EAN/UPC: US502A

Descrizione

COPPIA CASSA DIFFUSORE PASSIVO BOSE Panaray 502A® Aloudspeaker Col. Nero

COPPIA CASSA DIFFUSORE PASSIVO BOSE Panaray 502A® Aloudspeaker Col. Nero

Stato prodotto: Usato, come da foto

Disponibilità: Ultima coppia

Caratteristiche principali

- Il design Array® articolato offre un modello ampio 120° x 70° ottimizzato per una copertura uniforme da banda a banda
- Cinque driver full-range Bose® da 4,5" (114 mm) per una naturalezza insuperabile qualità del suono. L'eliminazione di tweeter e crossover fornisce un effetto realistico rinforzo vocale e strumentale
- La configurazione medio/alta consente la gestione dei bassi e la flessibilità del design. Utilizzare con l'altoparlante Panaray 502® B o MB4, MB12 o MB24 altoparlanti base modulari per il rinforzo su tutta la gamma
- Design sottile ed elegante per la compatibilità architettonica. Modulare componenti per la flessibilità di progettazione del sistema
- Linea completa di accessori progettati da Bose per una facile installazione

- Richiede l'equalizzazione attiva per le migliori prestazioni

Panoramica del prodotto Il Bose® Panaray® 502 A è un altoparlante per frequenze medio/alte progettato per installazioni permanenti in interni che richiedono una forma piccola fattore per considerazioni estetiche e della linea di vista del pubblico. Il suo design Articolato Array® fornisce un ampio pattern di 120° x 70° per un efficace coprire molti locali più piccoli con un

singolo altoparlante.

Specifiche tecniche

Prestazioni del sistema

Risposta in frequenza (+/-3 dB)1 150 Hz - 17 kHz

Gamma di frequenza (-10 dB)1 110 Hz - 20 kHz

Dispersione nominale 120° H x 70° V

Equalizzazione dell'altoparlante richiesta

Protezione da sovraccarico 4 ampere AGC 4 (Buss) o 3AG (Littlefuse)

Gestione della potenza a lungo termine2 150 W (600 W di picco)

Sensibilità (SPL / 1 W @ 1 m)3 90 dB SPL

SPL massimo @ 1 m4 112 dB SPL (picco 118 dB SPL)

Impedenza nominale 8 Ω

Prese trasformatore (70/100 V) Trasformatore CVT-5 70V/100V disponibile
trasduttori

Driver Compliment Cinque (5) driver a bobina mobile elicoidale da 4,5" (114 mm)

Fisico

Involucro Schiuma strutturale rinforzata con mica, testurizzata

Griglia Griglia in acciaio verniciato a polvere

Ambientale Solo per uso interno

Connettori Due (2) connettori NL4 Neutrik® Speakon® collegati in parallelo

Due (2) strisce barriera cablate in parallelo

Sospensione / Montaggio Quattro (4) inserti filettati da 8 mm (retro)

Dimensioni 23,8" A x 5,8" L x 7,1" P (603 mm x 146 mm x 179 mm)

Peso netto 15 libbre (6,8 kg)

Peso di spedizione 18 libbre (8,3 kg)

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213