Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp
Servizio clienti: info@readingmusic.it
Post vendita: info@readingmusic.it

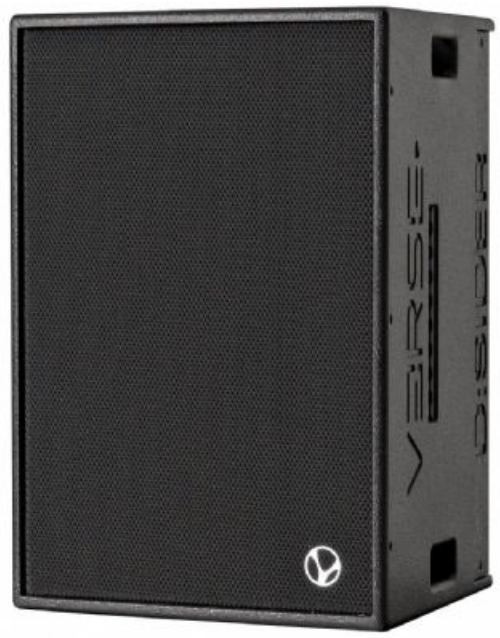

Euro 1620,00

CASSA DIFFUSORE ATTIVO 12” POLLICI + 1,7” POLLICI 1000 WATT CON DSP ED INGRESSO RS 485 D:SIDER 12 VERSE AUDIO

Codice: D:SIDER12

Marchio:

EAN/UPC: D:SIDER12

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 20

Descrizione
CASSA DIFFUSORE ATTIVO 12” POLLICI + 1,7” POLLICI 1000 WATT CON DSP ED INGRESSO RS 485 D:SIDER 12 VERSE AUDIO
Tipologia Satellite Potenza - EIAJ 1000W Amplificatore Woofer 750W Amplificatore Tweeter 250W Risposta in Frequenza 65Hz-20KHz Sensibilità in Ingresso 0dBu Max SPL Valore Medio (Calcolato) 131dB Circuiti di Protezione Attiva Cortocircuiti, Termica, e di sovraccarico Filtro Subsonico Si Impedenza Nominale ingresso bilanciato 15kohm Connessioni Powercon ac input, Powercon ac out, femmina XLR input, maschio XLR link, Ethercon RS-485 in, Ethercon RS-485 out Woofer 12” al neodimio, bobina da 3” in alluminio, ventilata Tweeter driver a compressione, 1,7” al neodimio, bobina in alluminio, diaframma in Polymide Dispersione Angolare (Vxh) 100° > 50° Hx45°con tromba asimetrica ruotabile Frequenza di Cross-Over 1750Hz Protezione Alte Frequenze ptc Supporto per Montaggio Asta 1 lato inferiore Dimensioni (LxHxP) mm 410 x 580 x 385 - 16.14” x 22.83” x 15.15” Colori / Rifiniture Nero verniciato Peso Kg 20 / Lbs 44,09 Diametro Nominale 12” Feedback Remover Si Controllo da PC Si

© 2025 Reading Music Srl. All Rights Reserved. P.Iva: 07431010482 - C.F.: 07431010482